

kessel für Holz und Pellets

MIT SEITLICHEM
BEHÄLTER

DSpell

Einfach zu bedienender Kessel für Pellets und Holz,
der Unabhängigkeit bietet!



PARAMETER:

EINHEIT:

DSpell:

kesselkategorie	-	5
wirkungsgrad	%	91
nennleistung	kW	20
breite	mm	560
höhe	mm	1250
tiefe	mm	1300
durchmesser Rauchgasstutzen außen/innen	mm	160 / 150
vor- und Rücklaufanschlüsse	cal	1¼
maximaler Betriebsdruck* – abhängig vom Modell	bar	1,5 / 3,0
erforderlicher Schornsteinzug	Pa	0,05 ÷ 0,2
maximale Kesseltemperatur	°C	80
durchschnittliche Abgasstemperatur bei Nennleistung	°C	130
empfohlene Kesseltemperatur	°C	70 ÷ 80
geräuschpegel (nach PN-EN 15036-1:2006)	dB	unten 75
wasserinhalt	l	60
mindesttemperatur des Rücklaufwassers	°C	65
fassungsvermögen des Brennstoffbehälters	dm³	310



Wirtschaft -
lichkeit




Ökologie




Sicherheit



Komfort
und Moderne

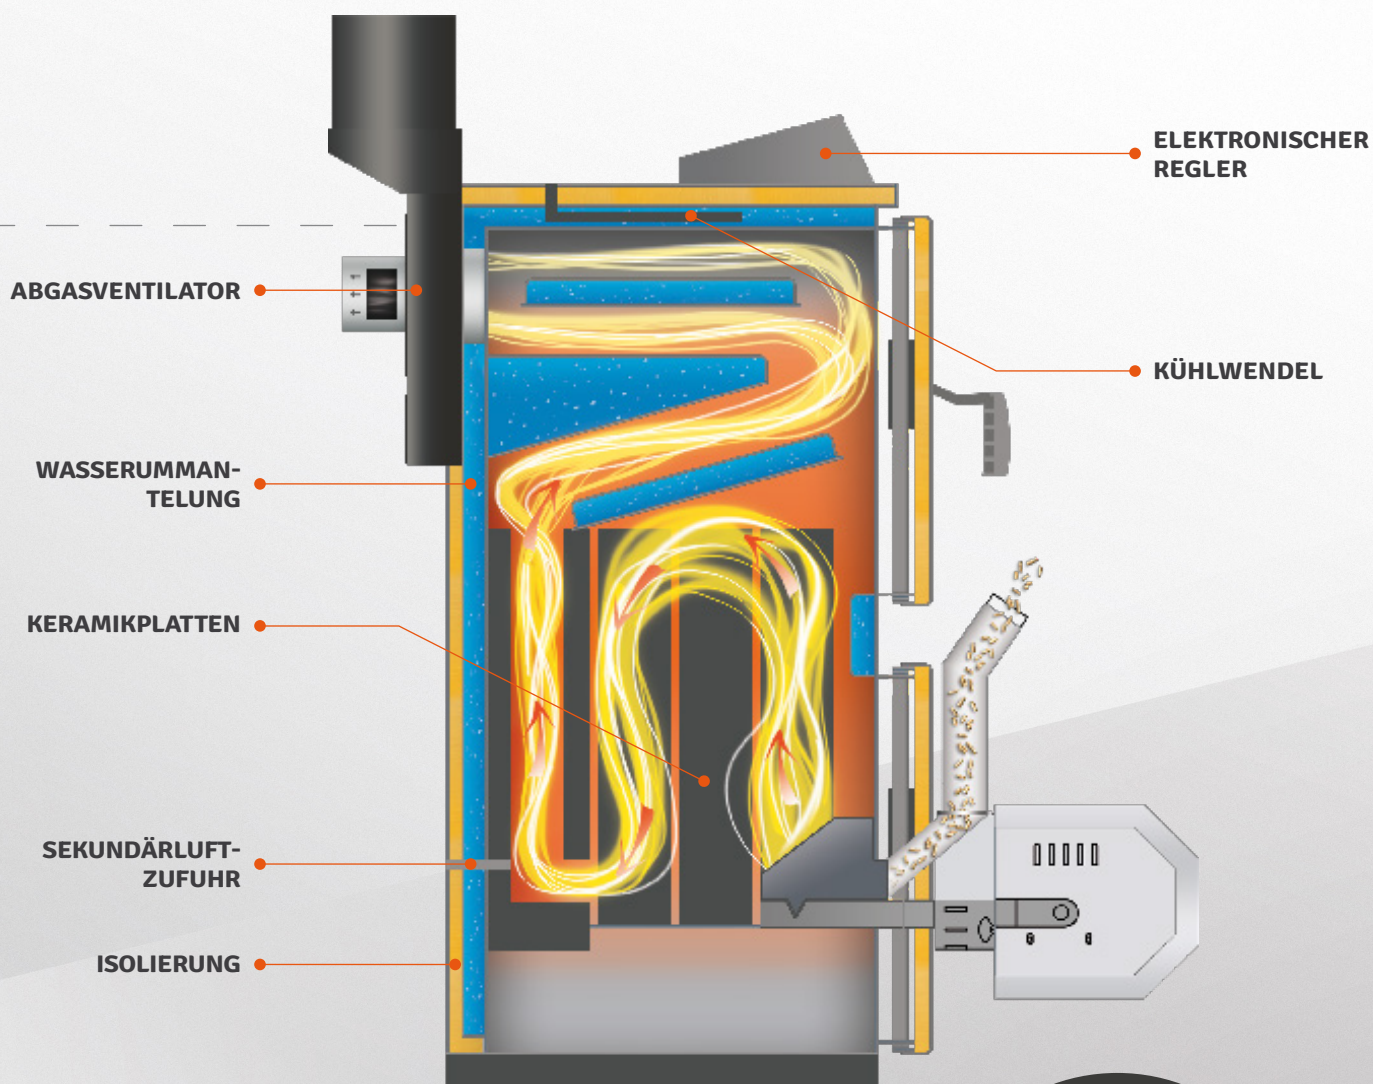

91,0%
Wirkungsgrad!

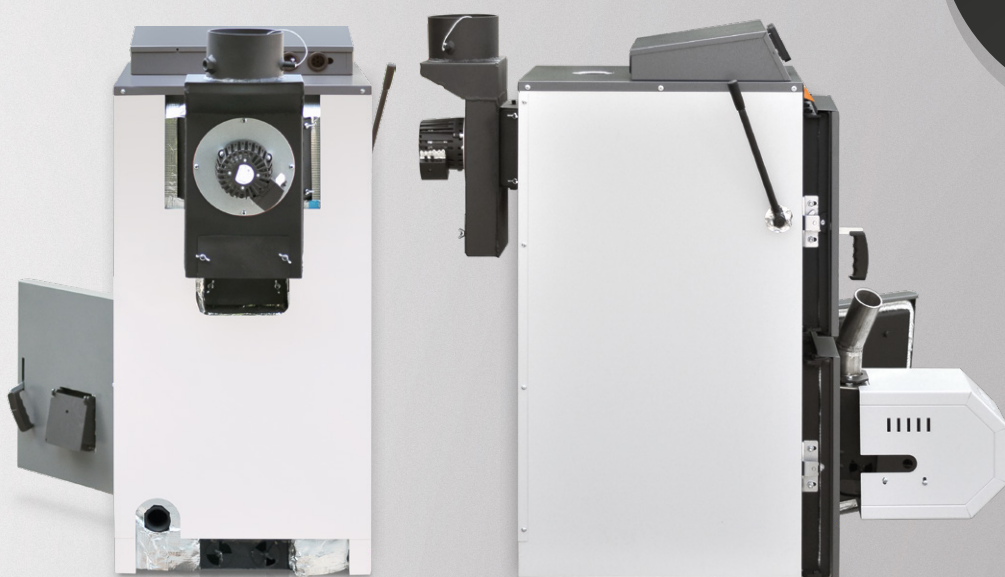

HKS LAZAR Spółka z o.o.

MODELLKENNUNG: DSPELL 20

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE: A+
NENNWÄRMELEISTUNG: 20 kW
ENERGIEEFFIZIENZFAKTOR: 117
SAISONALE RAUMHEIZUNGSEFFIZIENZ: 79%

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, Installation oder Wartung eines Festbrennstoffkessels: Es sind alle Anforderungen bezüglich Montage, Installation und Wartung einzuhalten, wie sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes angegeben sind.

Gemäß Verordnung (EU) 2015/1187

HKS **lazar**®

Das dargestellte Kesselschema ist keine exakte Abbildung des tatsächlichen Aufbaus des Geräts, sondern dient nur zur Veranschaulichung.